

VMC double flux **NEODF**

DESCRIPTION

Ensemble compact comportant 2 circuits d'air (air neuf et air vicié), équipé de ventilateurs centrifuges et d'un échangeur à plaques air/air intercalé entre les 2 flux d'air, permettant une récupération d'environ 60 à 65 % des déperditions dues au renouvellement d'air (environ 15 % d'économie de chauffage).

Il est impératif d'utiliser des conduits isolés type CR. Les versions SRI (Système Radio Intégré) permettent un passage en grande vitesse par fréquence radio grâce à la télécommande SRI : pas de raccordement électrique avec le groupe.


CONSTRUCTION

Caisson en tôle d'acier galvanisé, calorifugé.
Moteurs montés sur roulements à billes.

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz.

- 4 piquages sanitaires Ø 80 reconfigurables 15 m³/h ou 30 m³/h,
- 2 piquages sanitaires Ø 80 supplémentaires en option (voir ci-dessous accessoires),
- 1 piquage cuisine Ø 125,
- 1 piquage rejet d'air vicié Ø 125,
- 1 prise air neuf Ø 125,
- 1 piquage distribution air Ø 125,
- 1 filtre G4 lavable air neuf,
- 1 filtre G4 lavable air vicié,
- 1 télécommande SRI sur les modèles SRI ou 1 boîtier de commande sur le NEODF.

GARANTIE 2 ANS

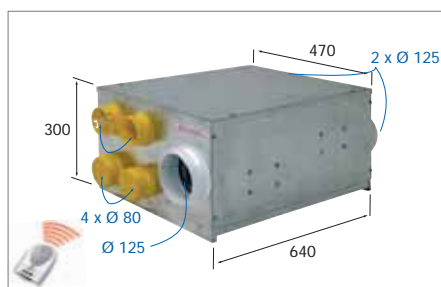

CARACTERISTIQUES

GRUPE SEUL

REF	P. Abs W PV/GV	Poids kg	CODE
NEODF	50/180	19	411 127
NEODF SRI	50/180	19	411 128

AVANTAGES

- > **Version SRI** : installation simplifiée,
- > **Confort acoustique et thermique**,
- > **Hygiène** : filtration de l'air neuf,
- > **Economie** : récupération des calories lors de l'échange d'air.
- > Extraction : jusqu'à 6 sanitaires possible avec le kit 2S NEODF.

Kit de ventilation double flux

DESCRIPTION-APPLICATION

Ensemble comportant le groupe NEODF SRI (avec commande SRI), les bouches d'extraction, les bouches d'insufflation, le caisson de distribution d'air neuf, les colliers.

REF	Nombre sanitaires	Composition	CODE
KIT NEODF SRI	3	1 NEODF SRI - 3 PB 80 N - 1 GB 125 N - 1 NEOCD 60 - 6 BI 60 N - Colliers	411 111
KIT NEODF P SRI	3	1 NEODF SRI - 3 PB 80 NP - 1 GB 125 NP - 1 NEOCD 60 - 6 BI 60 NP - Colliers	411 112

Caissons de distribution


DESCRIPTION-APPLICATION

Ensembles utilisés en sortie du NEODF pour distribuer l'air neuf dans les pièces principales.


NEOCD 60 : Polystyrène - 1 piquage entrée Ø 125 - 8 piquages sortie Ø 60.

CPI 60 : Tôle galvanisée. - 1 résistance de préchauffage 1000 W avec thermostat de mise en route à + 8°C et protection - 1 piquage entrée Ø 150 - 1 réducteur 150/125 - 8 piquages sortie Ø 60.

NEOCD 60 **NOUVEAU**



CPI 60



Accessoires

Filtres de rechange pour NEODF et NEODF SRI (sachet de 4).

Kit 2 sanitaires pour NEODF et NEODF SRI comprenant 2 piquages Ø 80 et 2 bouches PB 80 NP.

REF	CODE
FR NEODF	422 562
KIT 2S NEODF	422 560

CARACTERISTIQUES

REF	Poids kg	CODE
NEOCD 60	1,5	412 002
CPI 60	6	412 126